



KAMI SELANGKAH KE TEKNOLOGI ABAD BARU

T.R.D. TILE RIB DUCT

Duct masa kini yang diperoleh dari hasil penelitian untuk mendapatkan teknologi dan biaya yang terbaik.

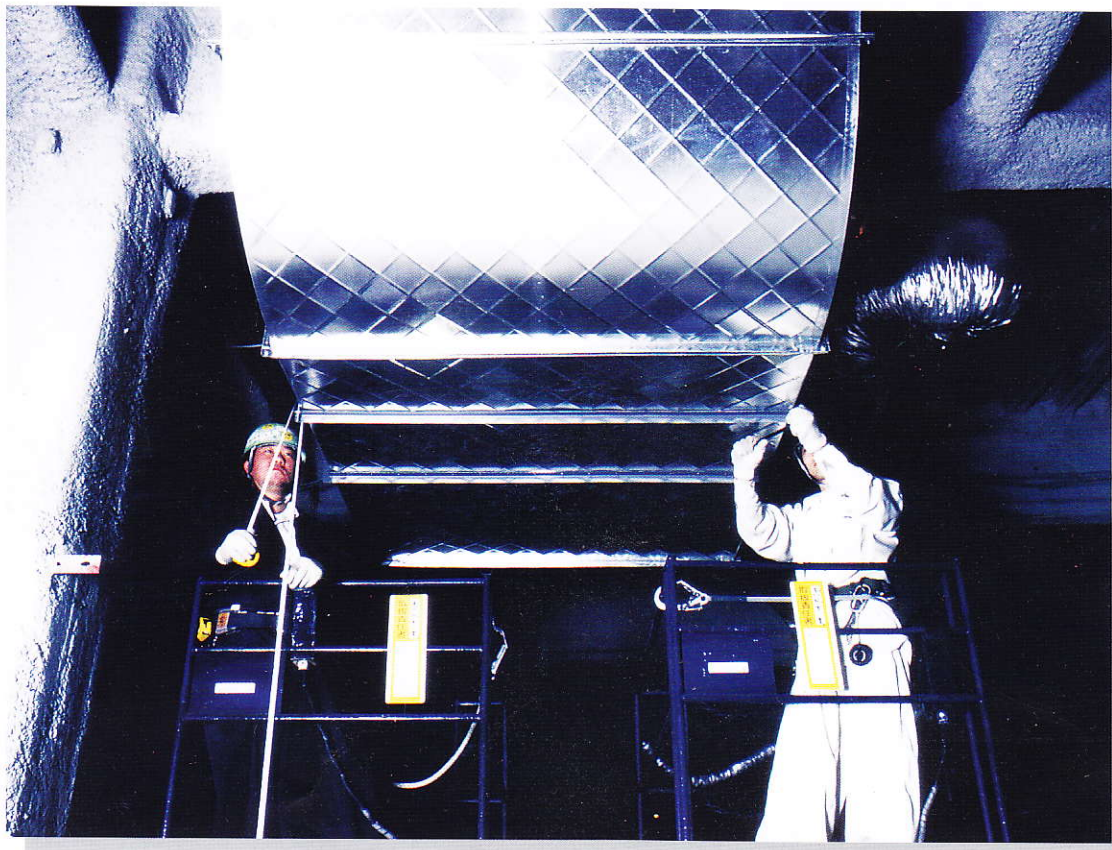

Dirancang secara seksama untuk menekan biaya dengan meningkatkan produktifitas memakai bahan yang lebih ringan serta kekakuan bahannya yang diperkuat.

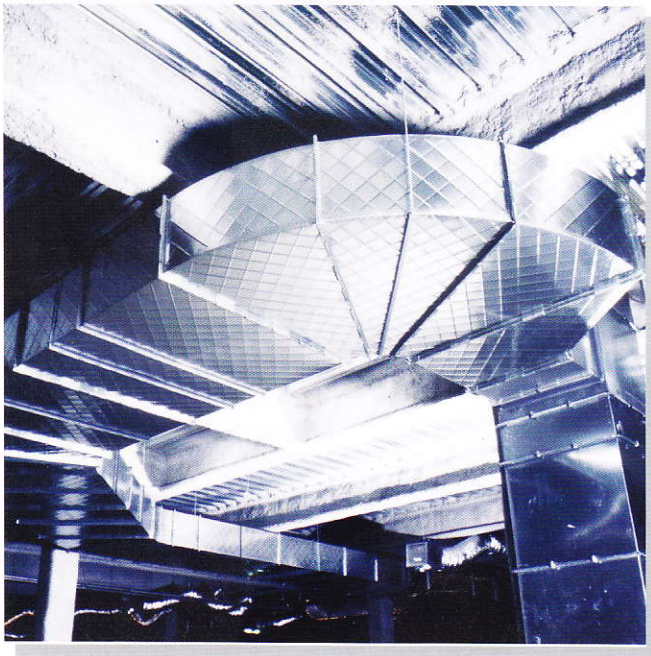


Tile Rib Duct adalah duct ringan yang kekuatan materialnya diperkuat. Kekuatan material menjadi kuat dengan disisipkan 'diamond lattice rib'. Pokoknya, Duct biasa dengan ketebalan plat besi 1.0mm, dapat ditanggulangi dengan plat besi ketebalan 0.6mm saja pada Tile Rib Duct.


(Dimensi Duct dan Tebal)

UKURAN	KETEBALAN BAHAN	
	SPESIFIKASI UMUM	TRD (TILE RIB DUCT)
451-750	0.6	0.5
751-1500	0.8	0.6
1501-2200	1.0	
2201-keatas	1.2	0.8

Misal : Perbandingan berat untuk ukuran duct 1600x500x1130

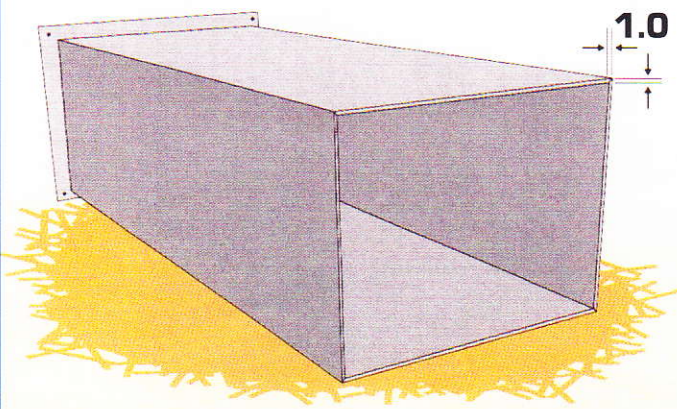

Duct biasa
Berat 1.0 → 44.9 kg

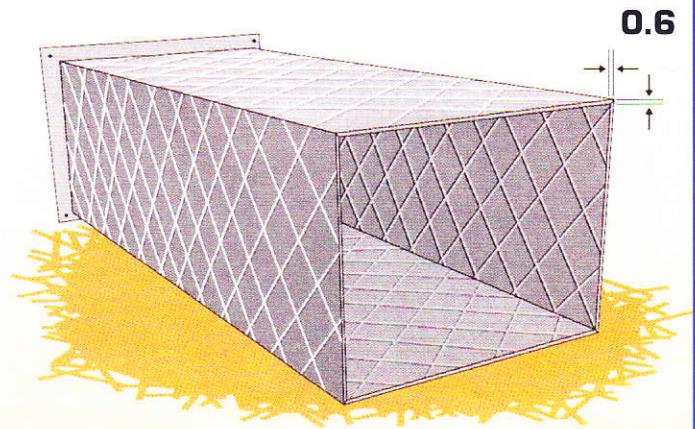

Tile Rib Duct
Berat 0.6 → 26.1 kg

1. Dengan dimasukkannya diamond lattice rib, maka bahan menjadi kuat dan ringan.
2. Dengan adanya pengurangan sumber daya bahan, maka hal ini mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktifitas.

